


常压电热水锅炉技术参数表

项目		电热水锅炉								
		CLDR0.012	CLDR0.015	CLDR0.024	CLDR0.030	CLDR0.036	CLDR0.048	CLDR0.06	CLDR0.08	CLDR0.012
额定热功率	KW	12	15	24	30	36	48	60	96	120
	Kcal/h	1万	1.3万	2万	2.6万	3万	4万	5万	7万	10万
额定工作压力	mPa	常压								
额定出/回水温度	℃	85/65 (90/70)								
加热管组数*功率	组*kW	1*12	1*15	2*12	2*15	2*18	2*18+1*12	4*15	4*24	5*24
设计热效率	%	98								
水容量	L	35	35	35	35	55	55	110	245	245
运输重量	T	0.09	0.1	0.1	0.1	0.14	0.15	0.23	0.27	0.28

常压电热水锅炉技术参数表

项目		电热水锅炉								
		CLDR0.18	CLDR0.24	CLDR0.35	CLDR0.48	CWDR0.6	CWDR0.7	CWDR1.05	CWDR1.4	CWDR2.1
额定热功率	KW	192	240	360	480	600	720	1080	1440	2100
	Kcal/h	15万	20万	30万	40万	50万	60万	90万	120万	180万
额定工作压力	mPa	常压								
额定出水温度	℃	85/90								
额定回水温度	℃	65/70								
加热管组数*功率	组*kW	8*24	10*24	15*24	20*24	25*24	30*24	45*24	60*24	70*30
设计热效率	%	98								
水容量	L	305	360	695	835	980	1250	1750	2230	2100
运输重量	T	0.38	0.43	0.61	0.7	1.15	1.55	1.9	2.24	3.73

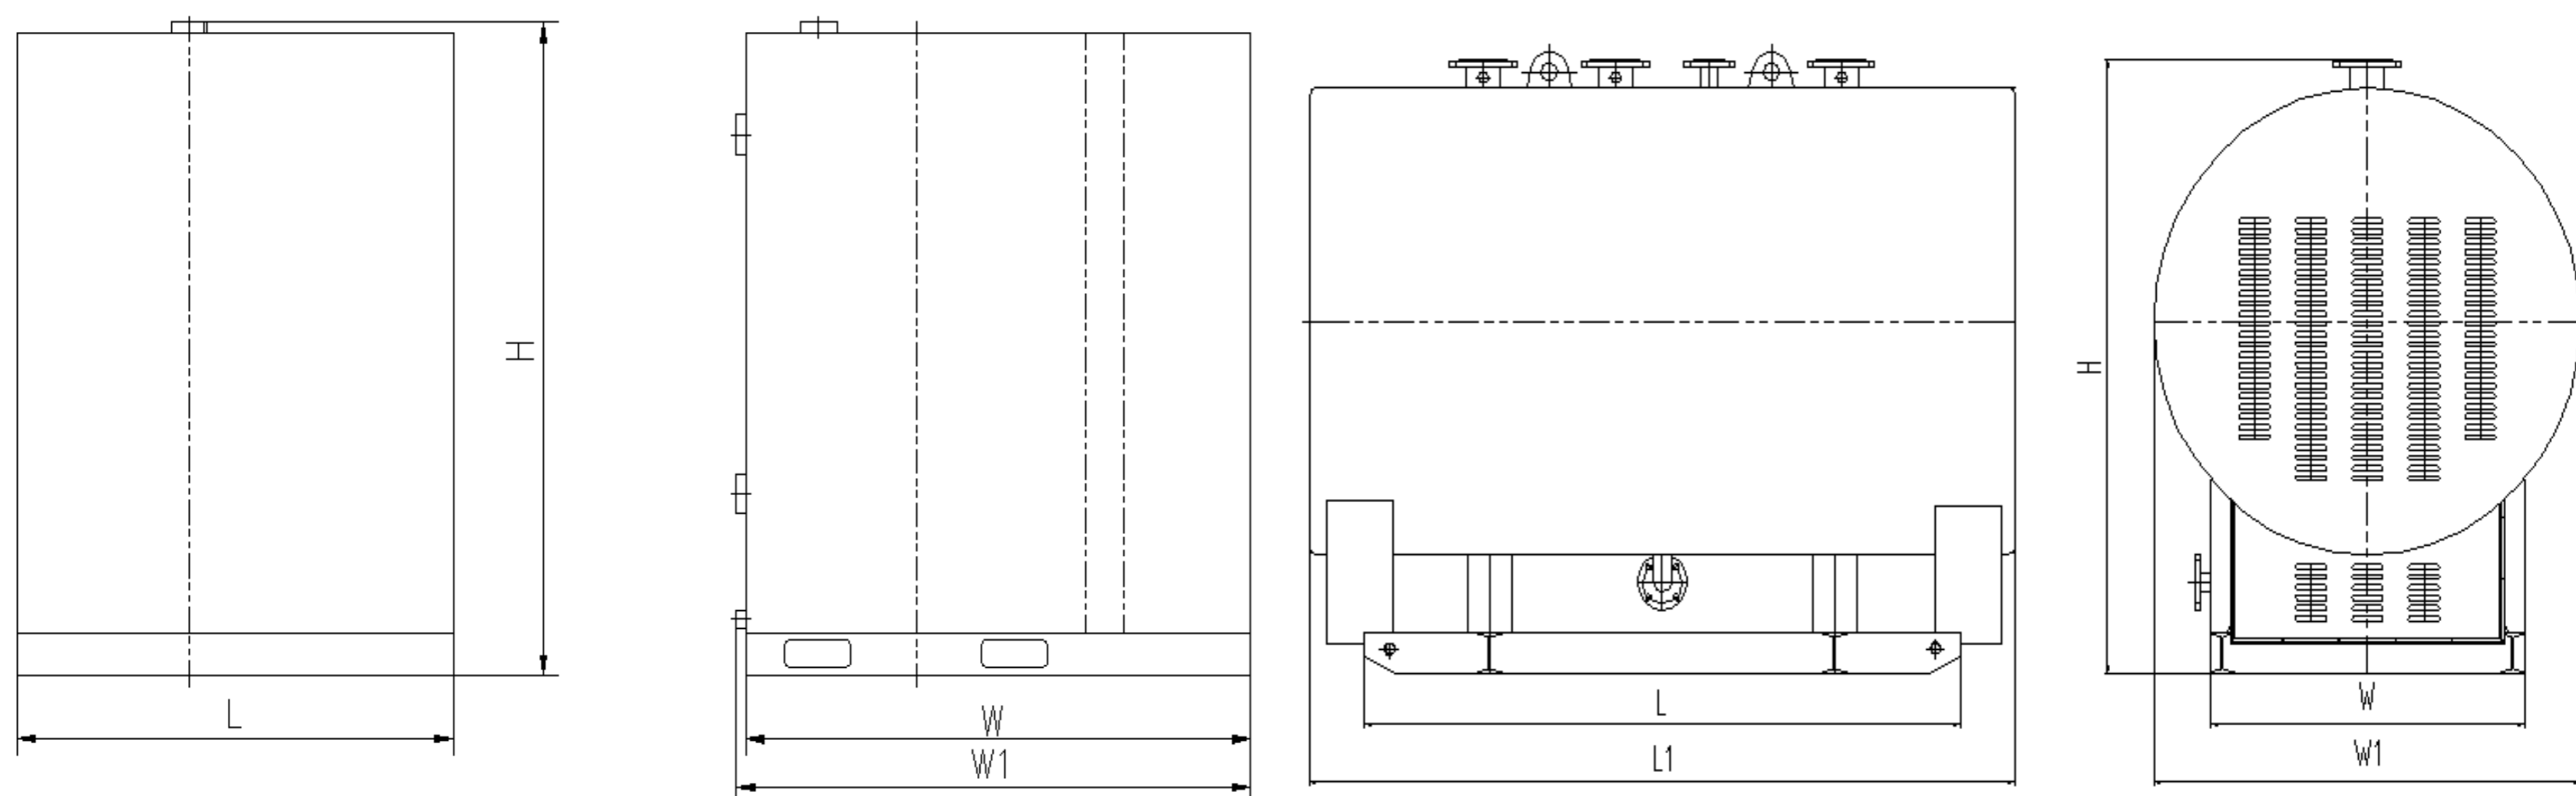

常压电热水锅炉安装尺寸表

项目	大气连通口	进水口	回水口	排污阀	补水口	外形尺寸				
	DN	DN	DN	DN	DN	L	L1	W	W1	H
CLDR0.012	25 (G1")	25 (G1")	25 (G1")	15 (G1/2")	/	300	/	530	550	960
CLDR0.015	25 (G1")	25 (G1")	25 (G1")	15 (G1/2")	/	300	/	530	550	960
CLDR0.024	25 (G1")	25 (G1")	25 (G1")	15 (G1/2")	/	300	/	530	550	960
CLDR0.030	25 (G1")	25 (G1")	25 (G1")	15 (G1/2")	/	300	/	530	550	960
CLDR0.036	40 (G1 1/2")	40 (G1 1/2")	40 (G1 1/2")	15 (G1/2")	/	530	/	530	550	1190
CLDR0.048	40 (G1 1/2")	40 (G1 1/2")	40 (G1 1/2")	15 (G1/2")	/	530	/	530	550	1190
CLDR0.06	50 (G2")	50 (G2")	50 (G2")	25 (G1")	/	710	/	805	830	930
CLDR0.08	50 (G2")	50 (G2")	50 (G2")	25 (G1")	/	900	/	1040	1060	1220
CLDR0.12	50 (G2")	50 (G2")	50 (G2")	25 (G1")	/	900	/	1040	1060	1220
CLDR0.18	65 (G2 1/2")	65 (G2 1/2")	65 (G2 1/2")	32 (G1 1/4")	/	900	/	1040	1060	1410
CLDR0.24	65 (G2 1/2")	65 (G2 1/2")	65 (G2 1/2")	32 (G1 1/4")	/	900	/	1040	1060	1600
CLDR0.35	80	80	80	32	/	1140	/	1220	1290	1730
CLDR0.48	80	80	80	32	/	1140	/	1220	1290	2010
CWDR0.6	100	100	100	50	50	1900	2210	750	1020	1360
CLDR0.7	100	100	100	50	50	1616	2266	812	1120	1573
CLDR1.05	125	125	125	50	50	1900	2250	1000	1360	1785
CLDR1.4	150	150	150	50	50	2000	2350	1100	1380	1785
CLDR2.1	200	200	200	40	25 (G1")	3100	3120	1100	2200	2220